

limpido xc - pH

Inteligentny elektrolizer soli z przezroczystą komorą
Smart saltchlorinator med transparent cel





limpido
xc - ph

Elektrolizer soli - Saltchlorinator



Regulacja pH
pH-justering

pH

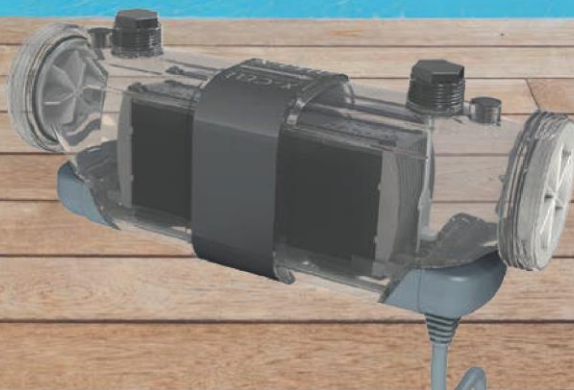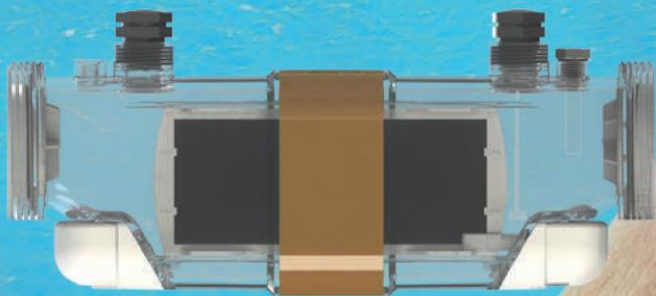

PRODUKT
PRODUKT

- AUTOMATYCZNE UZDATNIANIE WODY
- PRODUKCJA DOSTOSOWANA DO JAKOŚCI WODY
- WERSJA Z REGULACJĄ PH
- ERGONOMICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I WSKAŹNIKI LED
- NOWA TRANSPARENTNA KOMORA
- WYŚWIETLACZ LIMPIDO ZI (OPCJONALNIE): ZARZĄDZANIE, NP. Z SALONU.

- AUTOMATISK VATTENBEHANDLING
- PRODUKTIONSPROCESSEN ANPASSAS TILL VATTNETS KVALITET
- VERSION MED PH-JUSTERING
- ERGONOMISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH LED-INDIKATORER
- NY TRANSPARENT CELL
- LIMPIDO ZI-SKÄRM (TILLVAL): KAN STYRAS FRÅN T.EX. VARDAGSRUMMET.

INTELLIGENTNE CHLOROWANIE SOLI SALTKLORERING

Nowa generacja Limpido XC posiada ulepszony interfejs, który zachował swoje najlepsze funkcje: dostosowanie produkcji do parametrów wody, regulacja pH.


Limpido jest wyposażony w nową komorę: X-Cell, przezroczystość, podświetlenie i jeszcze większa wydajność. Możliwość rozbudowy o specjalnie dedykowane miejsce do wstrzykiwania pH.

Den nya generationen av Limpido XC har ett förbättrat gränssnitt samtidigt som de bästa funktionerna såsom produktionsanpassning till vattnets parametrar eller pH-justering har bevarats.

Limpido är utrustat med en ny cell: X-Cell, transparent, bakgrundsbelyst och ännu mer effektiv. Möjlighet att utöka modellen med en specialdel avsedd för injektering för pH-justering.

Funkcje Funktioner

Termoregulacja		Värmereglering
Wykrywanie pokrywy basenu		Detektering av pooltäck
Model z wbudowaną regulacją pH		Modell med inbyggd pH-justering
Tryb szokowania chlorem		Chockkloreringsfunktion
Podświetlany wyświetlacz LCD		Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Stop produkcji w niskiej temperaturze		Produktionsstopp vid låg temperatur

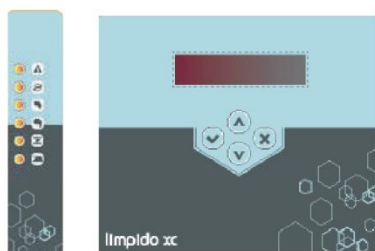

Uruchamianie zasygnalizowane diodą LED i intuicyjna nawigacja użytkownika

Maskinstart indikeras med LED-lampa, modellen är lätt att använda



Wbudowana perystaltyczna pompa dozująca (wersja XC-PH)

Inbyggd peristaltisk doseringspump (XC-PH-version)



Przezroczysta i podświetlona komora

Transparent och bakgrundsbelyst cell

- | | |
|---|--|
| ○ Oświetlona komora zgodnie z polaryzacją | Polariseringsanpassad cellbelysning |
| ○ Szybki przegląd: komory | Snabb överblick över cellen |
| ○ Podgląd produkcji chloru | Möjlighet att kontrollera klorproduktionen |

Kontrola przepływu wody

Kontroll över vattenflöde

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ○ Deflektor umieszczony na zakończeniach komory | Deflektor placerad på cellens ändar |
| ○ Uniknięcie stojącej wody | Förebygger stillastående vatten |
| ○ Większa żywotność | Längre livslängd |



Zdalne monitorowanie Limpido (ZI opcjonalnie)

Fjärrstyrning av Limpido (ZI - tillval)



- Ten sam interfejs jak w Limpido XC
 - Zasięg do 1000 m
 - Nowoczesny design do instalacji w domu
-
- Samma gränssnitt som i Limpido XC
 - Räckvidd upp till 1000 m
 - Modern design för installation hemma

MODEL - MODELL		xc-ph 60	xc-ph 100
Kod - kod		78772	78774
Wymiary panelu sterowania - <i>kontrollpanelens mått</i>		285 x 355 x 155 mm	
Długość komory - <i>cellens längd</i>		312 mm	
Objętość basenu - <i>Poolens volym</i>		60 m³	100 m³
Zasilanie - <i>Strömförsörjning</i>		230V AC - 50 Hz	
Max. przepływ i ciśnienie w komorze - <i>maximalt flöde och tryck i cellen</i>		22 m³/h - 3 bar	
Zasolenie - <i>Salthalt</i>		2 - 4 g	
Regulacja pH - <i>pH-justering</i>		3.7 -9.9 Proporcjonalne dawkowanie - <i>proportionerlig dosering</i>	
Regulacja pH - pH-justering		12-15 g/h	18-24 g/h

MODEL - MODELL		limpido xc zi
Wymiary panelu sterowania - <i>kontrollpanelens mått</i>		110 x 110 x 20 mm
Zasięg - <i>räckvidd</i>		1000 m
Zasilanie - <i>strömförsörjning</i>		Terminal połączeniowy w Limpido XC Anslutningsterminal i Limpido XC

